VALIDATION ET APPROBATION

	FONCTION	NOM	DATE	SIGNATURE
RÉDIGÉ PAR	Rédacteur technique	Olivier Dionne	2024-08-08	
VÉRIFIÉ PAR	Superviseur PCC	Alexandre Poisson	2024-08-09	
APPROUVÉ PAR	Chef de service	Vincent Roy	2024-08-09	
TRANSMIS PAR	Directeur des opérations	Laurent Huet	2024-08-09	

MODIFICATIONS

# DE RÉVISION	DATE	DESCRIPTION DES MODIFICATIONS	MODIFIÉ PAR
01	2024-08-08	Création de la fiche	Olivier Dionne

POINTS SÉCURITAIRES

S1	L'action sur la CUAT permet de couper la tension sur la zone de circulation de l'intrus. En cas d'intrusion en limite de zone électrique, la CUAT adjacente sera également actionnée.

POINTS PARTICULIERS

P1	L'opérateur COM s'assure au préalable auprès du superviseur ou de l'opérateur trafic qu'aucun agent (AI/ASC) n'a été autorisé à accéder à l'emprise.
P2	La PTZ visionne la zone en défaut, l'intrus peut sortir de la zone, un visuel 360° doit être effectué ou la visualisation via le Bookmarks.
P3	Le superviseur décide de l'envoi ou non d'un ASC vers la zone de détection et vérifie l'absence de dégradation de la protection à l'emprise.
P4	Le superviseur informe la police au 911 et demande leur intervention au besoin

ISM-500_Détection d'Intrusion CCTV

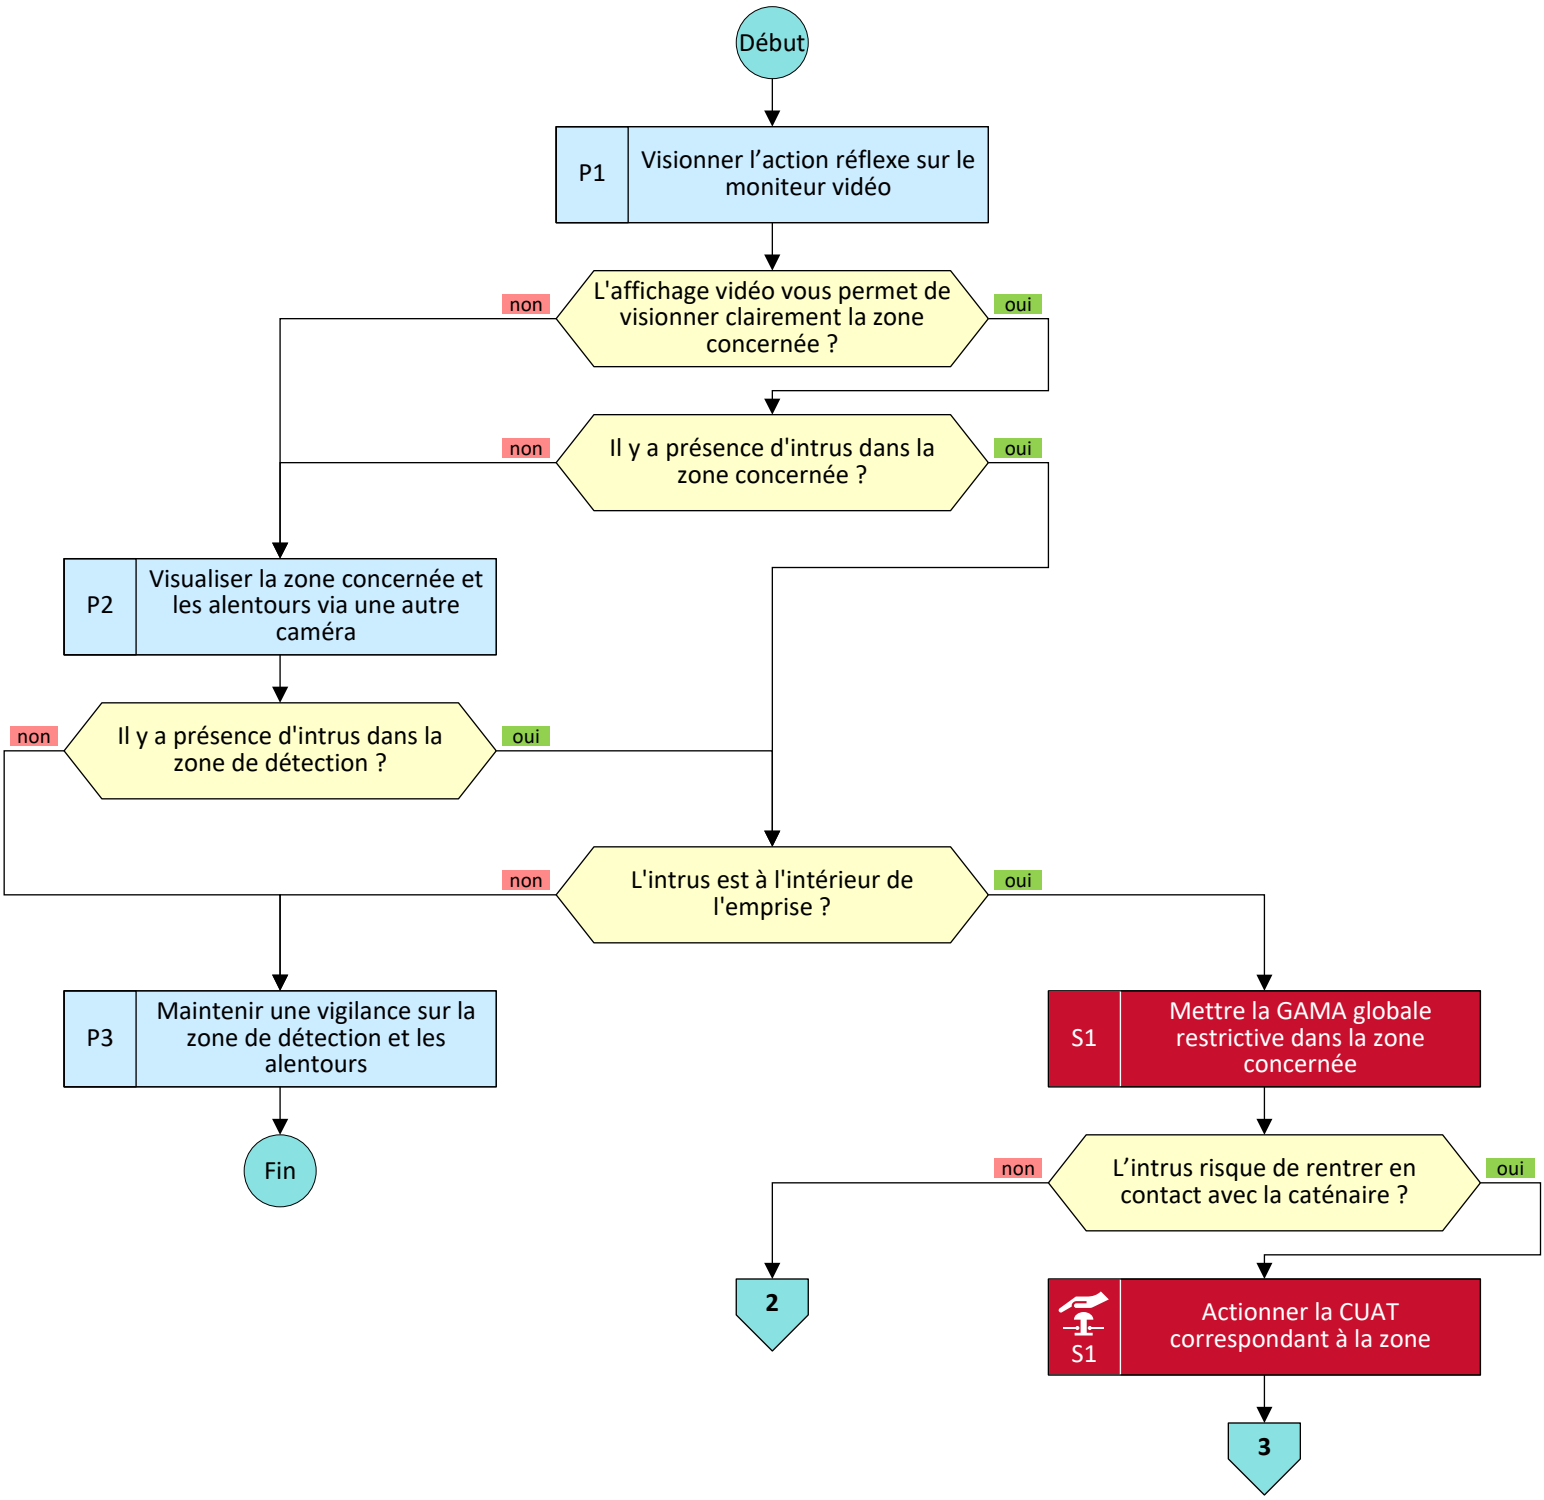

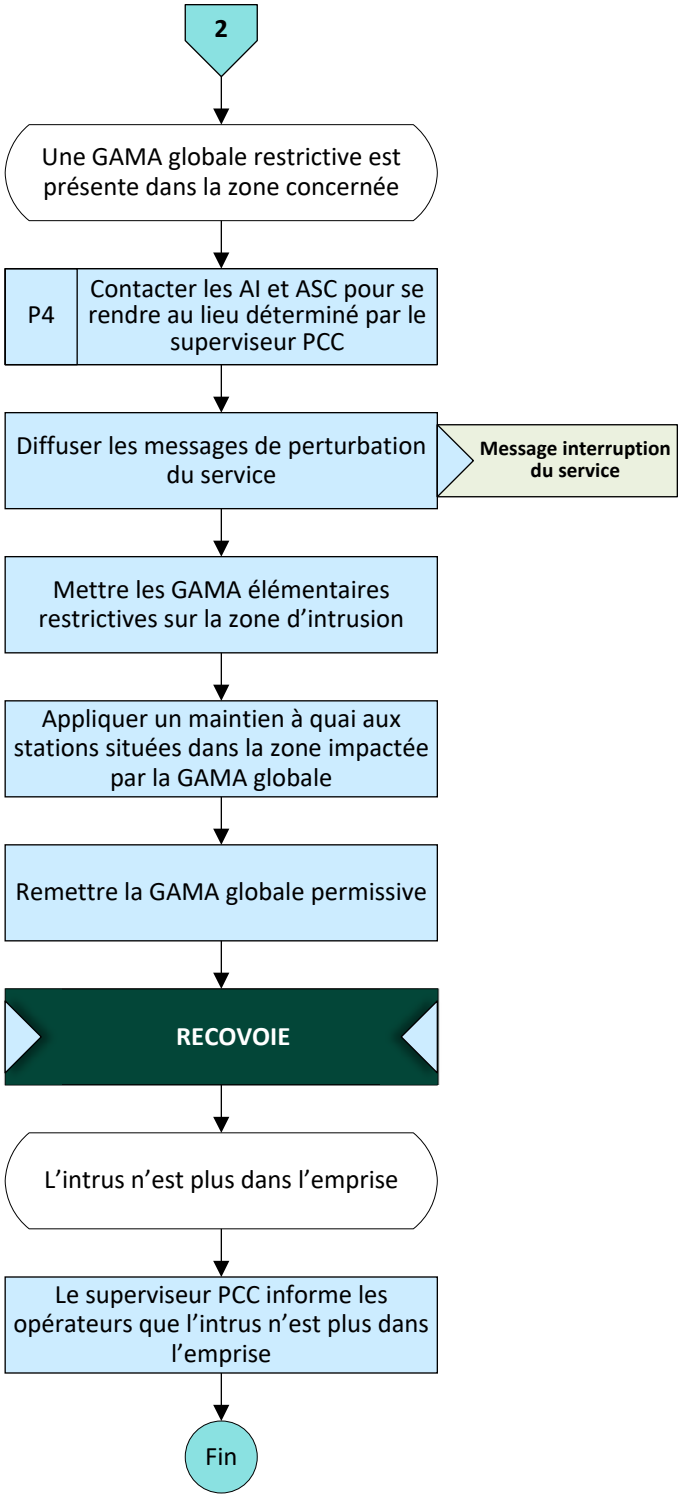
2
Une GAMA globale restrictive est présente dans la zone concernée
P4
Contacter les AI et ASC pour se rendre au lieu déterminé par le superviseur PCC
Diffuser les messages de perturbation du service
Message interruption du service
Mettre les GAMA élémentaires restrictives sur la zone d'intrusion
Appliquer un maintien à quai aux stations situées dans la zone impactée par la GAMA globale
Remettre la GAMA globale permissive
RECOVOIE
L'intrus n'est plus dans l'emprise
Le superviseur PCC informe les opérateurs que l'intrus n'est plus dans l'emprise
Fin

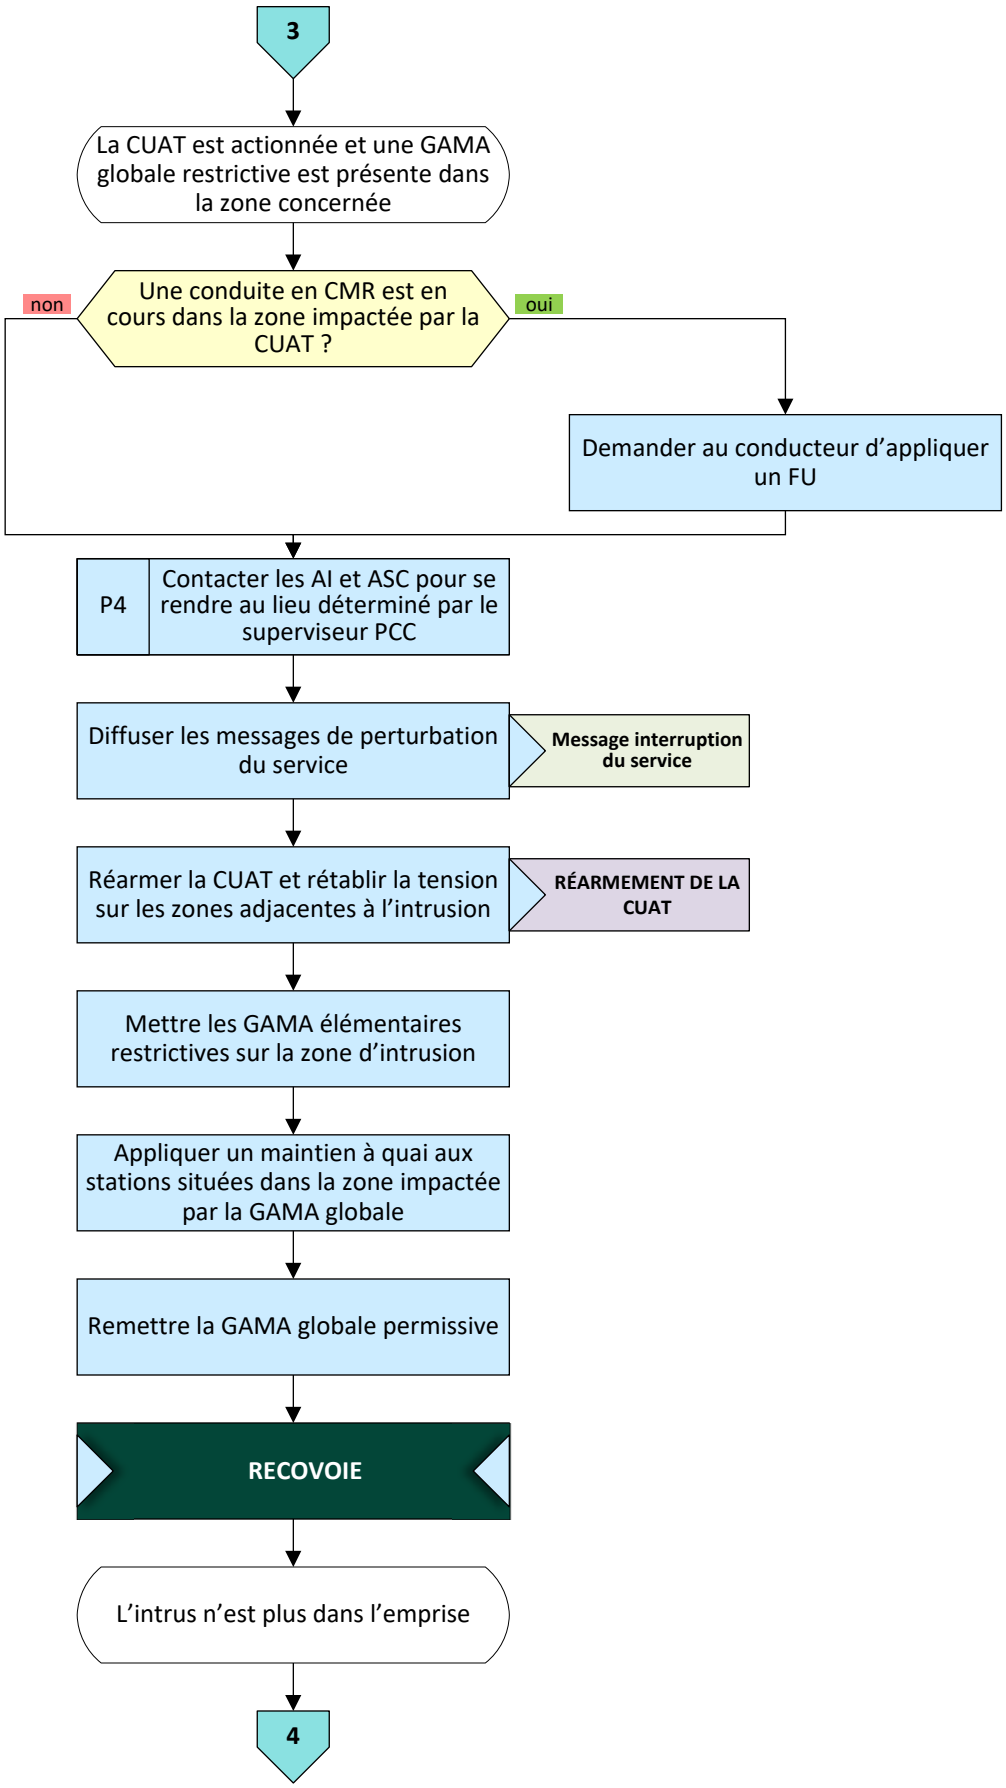
3
La CUAT est actionnée et une GAMA globale restrictive est présente dans la zone concernée
Une conduite en CMR est en cours dans la zone impactée par la CUAT ?
non
oui
Demander au conducteur d'appliquer un FU
P4
Contacter les AI et ASC pour se rendre au lieu déterminé par le superviseur PCC
Diffuser les messages de perturbation du service
Message interruption du service
Réarmer la CUAT et rétablir la tension sur les zones adjacentes à l'intrusion
RÉARMEMENT DE LA CUAT
Mettre les GAMA élémentaires restrictives sur la zone d'intrusion
Appliquer un maintien à quai aux stations situées dans la zone impactée par la GAMA globale
Remettre la GAMA globale permissive
RECOVOIE
L'intrus n'est plus dans l'emprise
4

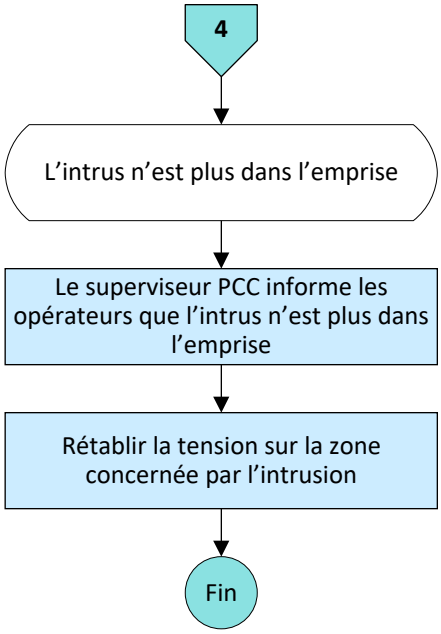
4
L'intrus n'est plus dans l'emprise
Le superviseur PCC informe les opérateurs que l'intrus n'est plus dans l'emprise
Rétablir la tension sur la zone concernée par l'intrusion
Fin